

Carotteuse thermique KB350

CARACTERISTIQUES

- Poids : 38 kg
- Ø de carottage : 110, 180, 198, 250mm
- Bâti de carottage, course 450mm,
- Socle auto-centrant sur le tuyau de canalisation pour carottage à 90 et 45°
- Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre pour fixation dans les fouilles
- Sangles de fixation
- Moteur STIHL 2 temps, 3.0kW (4.1cv)
- Flexible d'échappement, long. 4m pour l'évacuation des gaz d'échappement
- Réservoir d'eau sous pression 10 litres




EQUIPEMENTS

- Cloches de carottage : 110, 180, 198, 250mm

APPLICATIONS

- Carotteuse d'assainissement.
- Utilisation dans les espaces les plus réduits
- Fabrication de tuyaux et regards
- Lors de la pose de réseaux neufs
- Branchements de canalisation sur chantier

DIMENSIONS

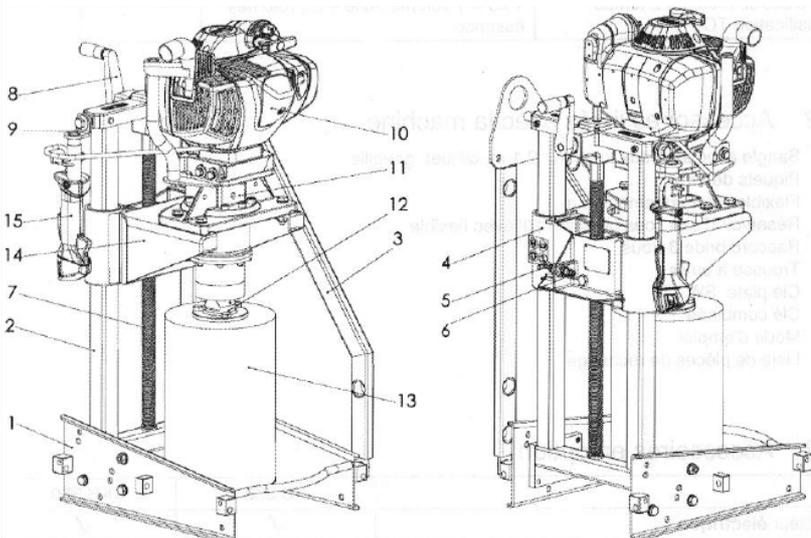

- Longueur 550 mm
- Largeur 410 mm
- Hauteur 800 mm
- Air de perçage : Ø110 - Ø354 mm

1. Embase
2. Guide en fer carré
3. Châssis avec anneau de levage
4. Chariot
5. Robinet
6. Raccord rapide
7. Arbre de transmission
8. Manivelle
9. Manche
10. Moteur à essence
11. Engrenage planétaire
12. Bride
13. Couronne
14. Support engrenage
15. Poignée