

Pelle Liebherr 904 Litronic HDSL (20 tonnes)

CARACTERISTIQUES

- Poids : 20200 - 22000 kg
- Puissance moteur : 99 kW / 135 ch
- Force de traction maxi : 234 kN
- Vitesse de translation : Pos. Standard 2.6 Km/h ; Rapide : 5.2 Km/h
- Vitesse de rotation : 0 – 9 tr /min
- Couple de rotation : 46 kNm
- Réservoir carburant : 340 litres

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES PROPOSES EN LOCATION


- Brise roche hydraulique (MB1200)
- Broyeur hydraulique béton (BP2100)
- Pince de démolition (CC1700)
- Pince à trier largeur 1 m
- Godet Penne Preneuse
- Dent de déroctage
- Outil à dessoucher
- Fraise à rochers




EQUIPEMENTS

- Godets de terrassement 600, 1200 mm
- Système de climatisation en série
- Godet de curage 2000 mm

DIMENSIONS

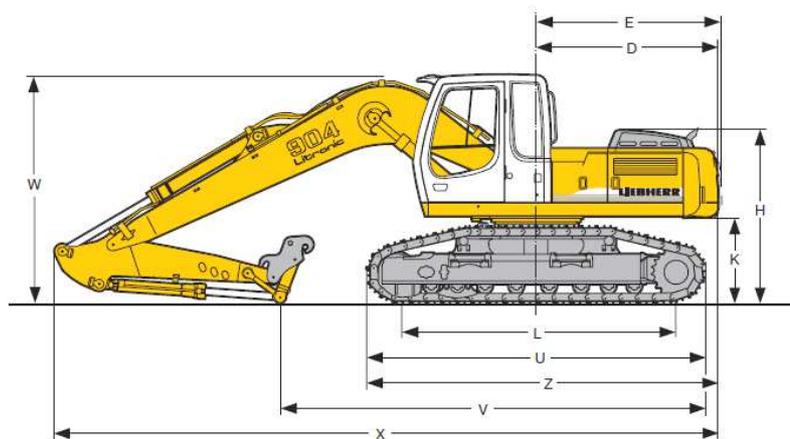

HD-SL 2250 mm	
A	2515
C	3080
D	2440
E	2470
H	2325
K	1153
L	3748
P	995
Q	470
S	2250
U	4545
N	500 600 750
B	2816 2850 3000
G	3015 3015 3015
Z	4730

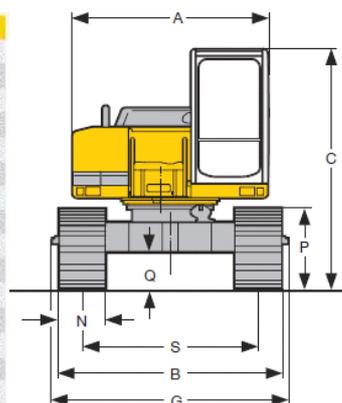

E : rayon de giration

G = Largeur avec marchepieds démontables

Flèche monobloc 5,40 m avec châssis Std et HD-SL

Longueur de balanciers		m	2,20
V	avec HD-SL 2250	mm	5700
W		mm	3050
X		mm	9000

	FORCE DE LEVAGE				
	Hauteur (m)	Portée (m)			
En tonnes (t) ; les charges correspondent à 75 % de la charge de basculement statique ou à 87 % de la limite hydraulique (#).	6			4,0 # (4,0 #)	
	4,5		4,8 # (4,8 #)	4,2 (4,3 #)	
	3	6,7 # (6,7 #)	6,0 (6,5 #)	3,9 (5,1 #)	2,8 (4,4 #)
	1,5		5,5 (8,1 #)	3,7 (5,8 #)	2,7 (4,7)
	0	5,3 # (5,3 #)	5,3 (9,0 #)	3,5 (6,4 #)	2,6 (4,7)
	-1,5	9,2 # (9,2 #)	5,2 (9,1 #)	3,5 (6,4)	
	-3	10,2 (12,5 #)	5,3 (8,5 #)	3,5 (6,2 #)	
-4,5	9,7 # (9,7 #)	5,5 (6,6 #)			