

PINCE DE TRI (Largeur 1m)

CARACTERISTIQUES

- Porteur : 13 – 25 Tonnes
- Poids : 1115 Kg
- Ouverture : 1864 mm
- Capacité : 480 litres
- Pression max ouvrir/fermer : 350 bar
- Débit : 100 l/min
- Pression max rotation : 140 bars
- Débit : 40 l/min
- Force de fermeture : 48 kN




APPLICATIONS

- Grappin de démolition et de triage adapté pour les applications les plus lourdes.
- Pour les travaux de démolition, de recyclage ; terrassement & voirie ; travaux de jardinage & forestiers.
- Outil également adapté aux travaux d'enrochement.
- Les lames de coupe en acier permettent de saisir fermement tous les matériaux, même par les coins de lame.

EQUIPEMENTS

- Cadre Delta-Box ; Lames inférieures vissées en HB 500 ; côtés renforcés en HB 500 ; Moteur(s) de rotation de haute résistance avec valves anti-chocs
- Fin de courses mécanique robustes en position ouverte ; Etanchéité à la poussière aux points charnières ; Valve de retenue sur la fonction grappin ; Vérin avec amortisseur de fin de course ; Verrouillage de la couronne de rotation ; Filtres dans le circuit de rotation
- Platines Liebherr SW48 ; Verachtert ; Lehnhoff ; Wimmer.

DIMENSIONS

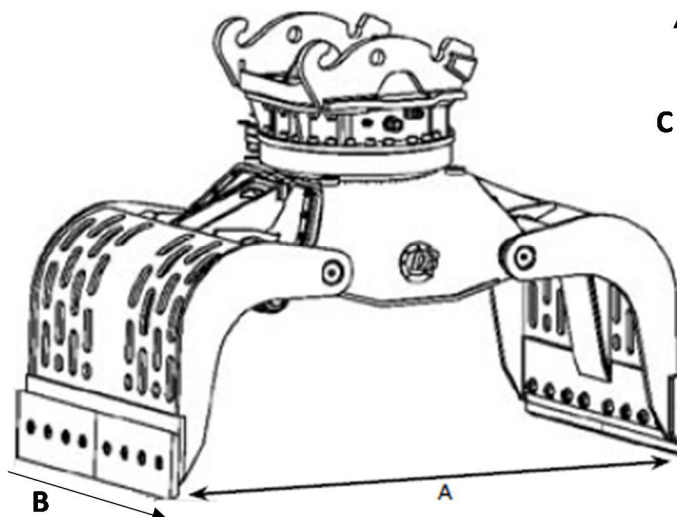

A : 1864 mm ; B : 1000 mm ; C : 1377 mm