BatiBennes

Avec option
rampes de montée
logées sous la benne

BB 130AF
1 essieu

BB 200AF
2 essieux

Ridelle arrière
basculement par le bas

Ridelle arrière
basculement par le haut

4 étriers de sanglage

Pieds de béquillage
arrière

Options

- Chargeur de batterie indépendant

- Roue de secours avec fixation

- Bache plate

- Réhausses grillagées h : 0m80.



- Porte échelles avant

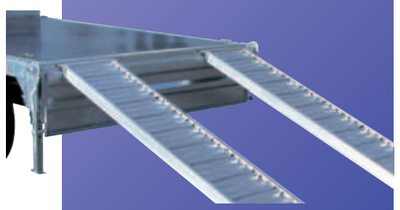

- Paire de rampes alu L: 2m40

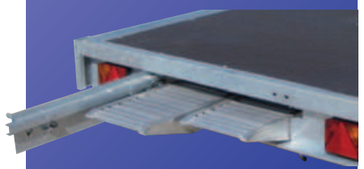

	PTC Kg	CHARGE UTILE Kg	A LONG. UTILE	B LARG. UTILE	C LONG hors tout	D LARG. hors tout	E HAUTEUR SOL	ESSIEU	ROUES
BB 130 AF	1300	770	2590	1590	3970	1750	750	1 x 1300	175R14
BB 160 AF	1600	970	2590	1590	3970	1750	750	2 x 1300	175R14
BB 200 AF	2000	1370	2590	1590	3970	1750	750	2 x 1300	175R14
BB 250 AF	2500	1870	2590	1590	3970	1750	750	2 x 1300	175R14



Document non contractuel, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Les Basculantes BatiBennes

Remorque spécialement étudiée pour les artisans du bâtiment. Remorque robuste et très polyvalente 1 ou 2 essieux,

Rampes
en option

Descriptif Technique

- Châssis et ridelles mécano-soudés et galvanisés à chaud
- Essieu(x) freiné(s) à suspension caoutchouc
- Flèche en Vé avec commande de frein à inertie
- Roue jockey télescopique
- Plancher bois bakélisé ép.=15 mm.
- 4 étriers de sanglage
- Ridelles et poteaux amovibles hauteur 350 mm.
- Ridelle arrière à double sens d'ouverture
- Basculement par vérin et centrale électrique 12V.
- Alimentation de la pompe par une batterie montée d'origine
- Pieds de béquillage arrière
- Electricité avec feux arrière encastrés

Boitier
de commande
aimanté

Document non contractuel, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.