

## APR 2550DH PLAQUE VIBRANTE AMMANN (135 Kg)

### CARACTERISTIQUES

- Poids opérationnel : 135 Kg
- Profondeur de compactage max : 20 cm
- Largeur de travail : 500 mm
- Capacité en pente : 35 %
- Inclinaison maxi : 30°
- Vitesse d'avancement : 21 m / min
- Force de compactage : 25 kN



### APPLICATION


L'APR 25/50 vous offre de multiples options, avec des largeurs de travail de 50 cm. Cette machine polyvalente offre d'excellentes performances pour des applications variées et sur des surfaces diverses.

De plus, elle comprend en option un système de gicleur d'eau permettant de travailler sur les enrobés. L'APR 25/50 a la possibilité de fonctionner en marche avant et arrière et de fournir une vibration à un endroit précis pour les matériaux récalcitrants.

### EQUIPEMENTS STANDARD

- Timon de guidage à faibles vibrations, d'emploi aisé, repliable pour un transport facile
- Marche avant et arrière hydraulique réglable en continu avec compactage à point fixe pour le compactage des surfaces particulièrement difficiles
- Manipulation simple et ergonomique
- Excitateur à deux arbres avec longs intervalles d'entretien et grande longévité
- Plaque de base résistante à l'usure et autonettoyante
- Embrayage centrifuge, robuste et bien protégé, avec courroie trapézoïdale à faible usure
- Arceau de protection robuste avec point d'élingage central
- Moteur puissant
- Tapis en Vulkollan, compteur des heures de fonctionnement et roues de transport font partie des options supplémentaire

### DIMENSIONS

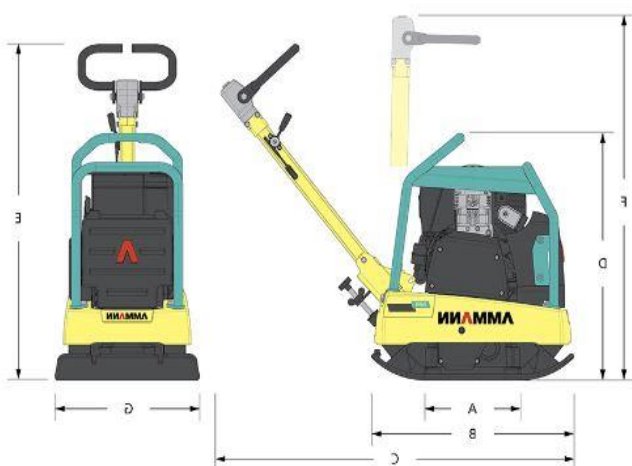

#### POIDS ET DIMENSIONS

POIDS DE LA MACHINE	135 kg
POIDS DE LA MACHINE (AVEC OPTIONS)	146 kg
A = LONGUEUR DE LA PLAQUE DE BASE	330 mm
B = LONGUEUR DE MACHINE	700 mm
C = AVEC POIGNÉE	1140 mm
D = HAUTEUR DE MACHINE	755 mm
E = HAUTEUR DE POIGNÉE (TRAVAIL)	1000 mm
F = HAUTEUR DE POIGNÉE (TRANSPORT)	1180 mm
G = LARGEUR DE MACHINE	500 mm