

MB1000 MARTEAU HYDRAULIQUE ATLAS COPCO

CARACTERISTIQUES

- Porteur : 12 – 21 Tonnes
- Poids de service : 1000 Kg
- Débit d'huile : 85 -130 l / min
- Pression de service : 160 - 180 bars
- Fréquence de percussion : 350–750 coups/min
- Diamètre de l'outil de travail : 110 mm
- Longueur de l'outil de travail : 570 mm
- Puissance d'alimentation hydr. max. : 39 kW
- Niveau de puissance acoustique garanti : 119 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (r=10m) : 90 dB(A)




APPLICATIONS

- **Mines et carrières** : travaux préliminaires, fragmentation secondaire.
- **Démolition & rénovation** : structures en béton (léger ou standard) ; structures composites acier-béton ; pavements.
- **Construction** : travaux de terrassement ; construction de tunnels.
- **Industrie métallurgie** : recyclage de scories.

EQUIPEMENTS

- Système VibroSilenced Plus
- ContiLube™ II
- Récupération d'énergie
- PowerAdapt
- Ventilation de chambre de percussion
- 3 ans de garantie
- Gamme de pics : pic (conique, profil en X), burin (burin, profil en X) ou pilon
- En option : DustProtector II
- AutoControl

DIMENSIONS (mm)

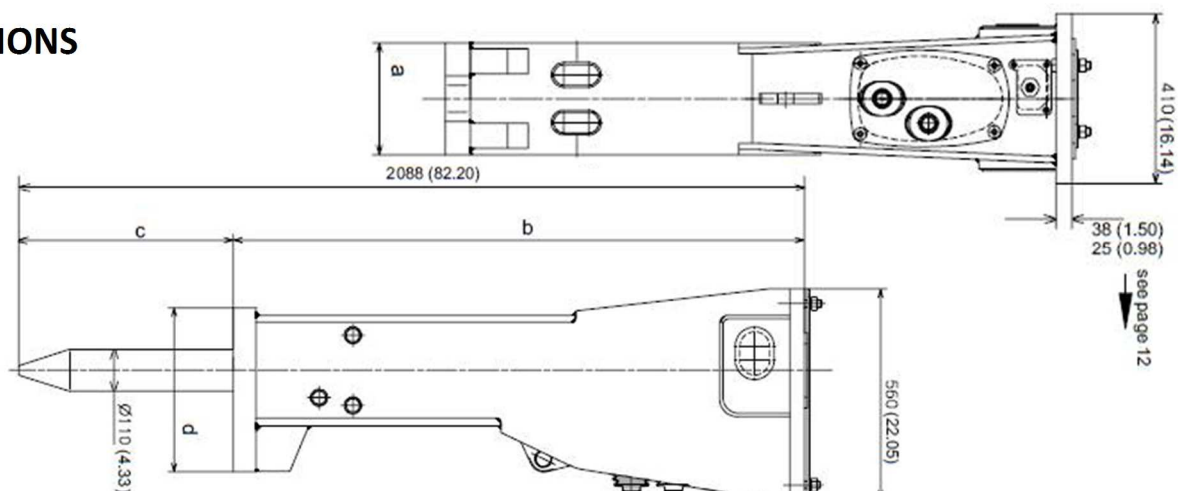

Dim.	MB 1000	MB 1000 DustProtector
a	270 (10.63)	326 (12.83)
b	1518 (59.76)	1548 (60.94)
c	570 (22.44)	540 (21.26)
d	435 (17.13)	444 (17.48)
weight kg (lbs)	760 (1676)	770 (1698)