

DEMAREC DRG-4-PN MINI GRAPIN DE DEMOLITION ET TRIAGE



CARACTERISTIQUES

- Poids: 225 Kg
- Porteur : 3,2-5 tonnes
- Hauteur : 770 mm
- Largeur : 500 mm
- Ouverture : 1200 mm
- Force de fermeture : 25 kN
- Pression max ouverture/fermeture : 250 bar
- Pression max rotation : 250 bar

EQUIPEMENTS


- Plaques perforées en **Hardox**.
- Bande transversale sur les coques
- Chevalet prolongé en **Hardox**
- Protection optimale de l'hydraulique
- Valve de retenue sur la fonction grappin
- Platine attache rapide boulonnée

APPLICATIONS

- Le mini grappin de démolition et de triage DEMAREC convient parfaitement à tous les travaux de démolition et de récupération, qu'il s'agisse de rénovation, de débroussaillage ou de dommages consécutifs à un incendie.

AVANTAGES TECHNIQUES

- La pince à un poids très réduit mais elle se caractérise par une exécution particulièrement robuste.
- Grâce à la hauteur et au poids limité des pinces, la combinaison excavateur et pince est extrêmement stable dans toutes les circonstances.
- Pourvue d'une valve de retenue sur la fonction grappin, ce qui est unique dans cette catégorie.

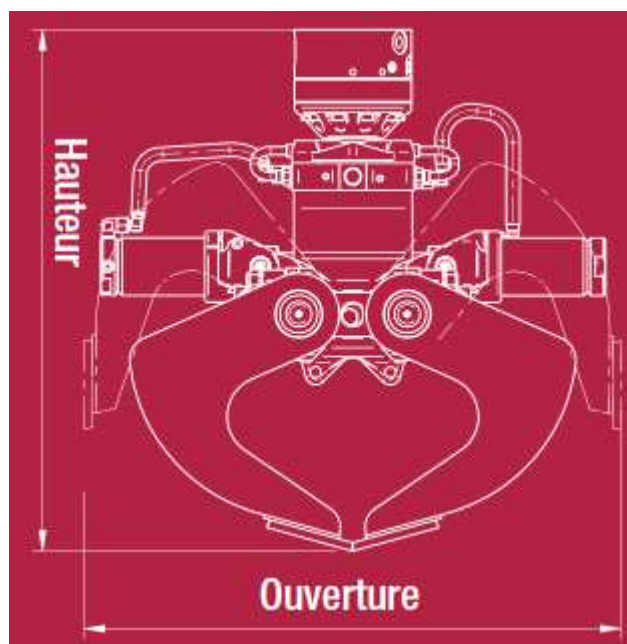

DIMENSIONS

Dimensions	Ouverture	1200 mm
	Largeur	500 mm
	Hauteur	770 mm

Hydraulique	Ouverture/fermeture Pmax	250 bar
	Débit	40-60 L/min
	Rotation Pmax	250 bar
	Débit	10-20 L/min

