

## Chargeur sur pneus Liebherr L509 Stereo (1000 litres)

### CARACTERISTIQUES

- Poids en ordre de marche : 6080 kg
- Puissance moteur : 48 kW
- Charges de basculement : 4225 Kg
- Moteur Diesel 4 cylindres
- Vitesse – plage 1 : 0 – 6 Km / h
- Vitesse – plage 2 : 0 – 20 Km / h
- Réservoir carburant : 80 litres




### EQUIPEMENTS

- Godets 4 en 1
- Fourches
- Clapets de sécurité

### ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES PROPOSES EN LOCATION

- Lame déneigement
- Balayeuse hydraulique
- Raboteuse à enrobés

### DIMENSIONS

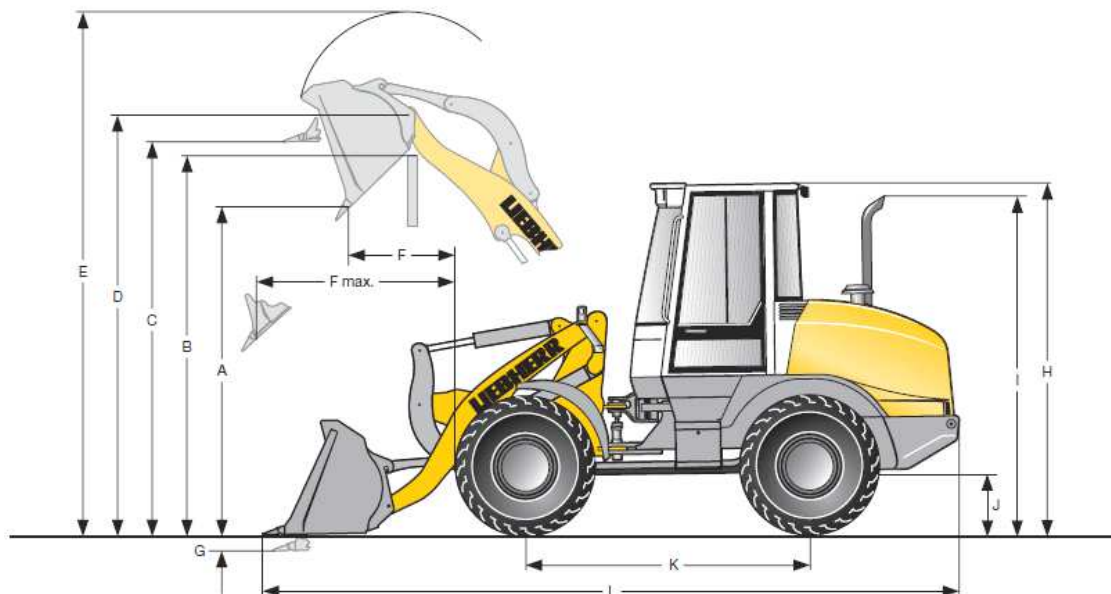

|        |  |    |       |  |                  |              |
|--------|--|----|-------|--|------------------|--------------|
| A      | Hauteur de déversement au levage maxi et godet basculé à 42° | mm | 2 641 | Capacité du godet suivant ISO 7546**               | m <sup>3</sup>   | 1,1          |
| B      | Hauteur maxi d'obstacle                                      | mm | 3 000 | Largeur du godet                                   | mm               | 2 200        |
| C      | Hauteur maxi fond de godet horizontal                        | mm | 3 139 | Masse spécifique maxi (densité)                    | t/m <sup>3</sup> | 1,8          |
| D      | Hauteur maxi axe du godet                                    | mm | 3 339 | Rayon de dégagement godet en position de transport | mm               | 4 150        |
| E      | Hauteur totale   | mm | 4 235 | Force de levage (SAE)                              | kN               | 54           |
| F      | Portée au levage maxi et godet basculé à 42°                 | mm | 909   | Force de cavage (arrachement) (SAE)                | kN               | 55           |
| F max. | Portée maxi avec godet basculé à 42°                         | mm | 1 640 | Charge de basculement statique, en ligne*          | kg               | 4 645        |
| G      | Profondeur de creusement                                     | mm | 95    | Charge de basculement statique, articulé*          | kg               | 4 225        |
| H      | Hauteur sur cabine   | mm | 2 780 | Poids en ordre de marche*                          | kg               | 6 080        |
| I      | Hauteur sur échappement                                      | mm | 2 625 | Dimensions des pneus                               |                  | 405/70R18 L2 |
| J      | Garde au sol   | mm | 335   |  |                  |              |
| K      | Empattement  | mm | 2 300 |  |                  |              |
| L      | Longueur totale  | mm | 5 760 |  |                  |              |